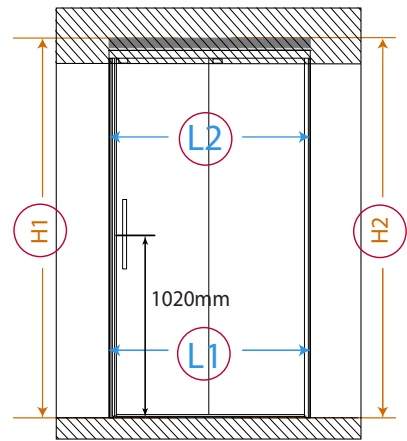
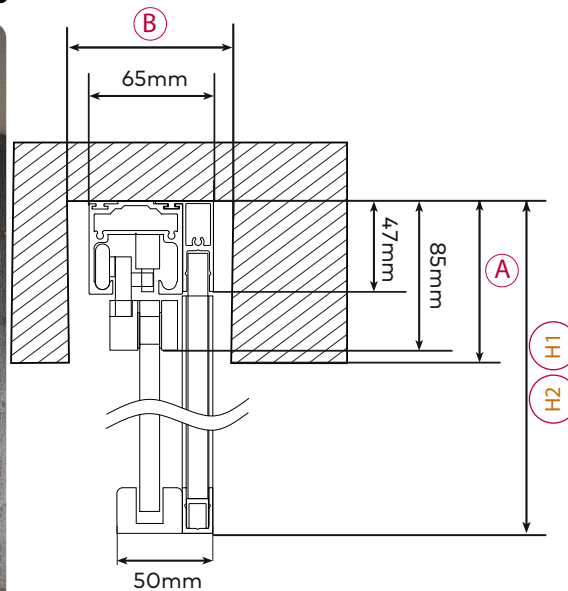



DS100 PLUS


Perfis
Profiles

O CLIENTE DEVE FORNECER AS DIMENSÕES CONFORME O ESQUEMA (H1; H2; L1; L2; A; B).


THE CLIENT SHOULD PROVIDE SCHEME DIMENSIONS (H1; H2; L1; L2; A; B).

SANCA E REFORÇO RESPONSABILIDADE DO CLIENTE
CROWN MOLDING AND REINFORCEMENT CLIENT RESPONSABILITY

Tipologias Typologies




Crown molding client responsibility.

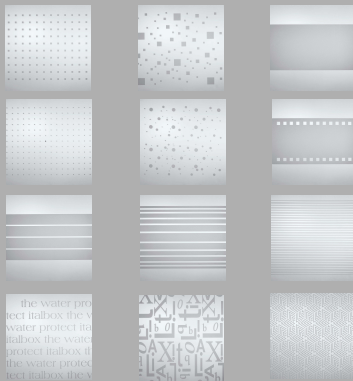


Acessório em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio cromado.
Altura standard: ao teto.
O teto deve ser reforçado.
Sanca mínima de 65x85mm .
Definir medidas exatas na encomenda.
Outras dimensões sob consulta.

Brass fittings. 8mm tempered glass.
Chromed aluminium profiles.
Standard height: to the ceiling.
The ceiling should be reinforced.
Minimum crown molding: 65x85mm.
Specify exact dimensions on the order.
Other dimensions on request.

Puxador opcional
Optional Handle


Medidas Standard

Standard Dimensions



Afinação

Adjustments





As medidas fornecidas devem ser resultantes da medição entre paredes.
Compensações feitas a cargo da ITALBOX.

Aconselhamos:

- Tubo Facar
- Barrote Madeira
- Estrutura metálica
- Alvenaria

SANCA MÍNIMA . CROWN MOLDIN
85mm x 65mm

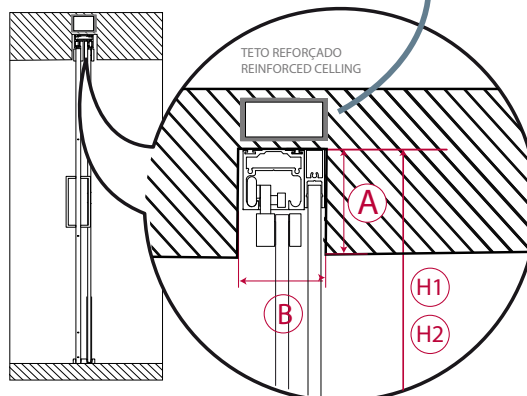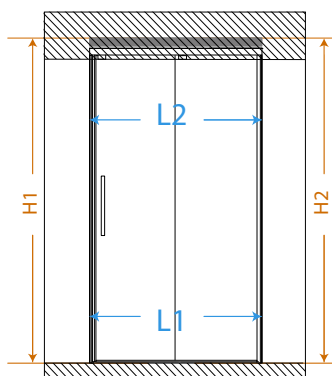

Foscagem com tratamento anti-manchas
Anti-stain treatment for sandblasting glass

Por medida
Custom-made

Vidro 8mm
8mm glass

Tratamento anticalcário
Anti calcium treatment

Fecho suave
Soft-close