




Perfil vertical
Wall profilePerfil de vedação
Floor profile



**Altura do resguardo:
sistema de fixação**
Height of the cabin:
fixation systems

**Altura standard:
2000mm.**
Standard Height:
2000mm.




**Aplicação a 15mm
do rebordo da base**
Application 15mm
edge of the base

Tipologias Typologies

Porta direita
Right doorPorta esquerda
Left door

Foscagem Sandblasting

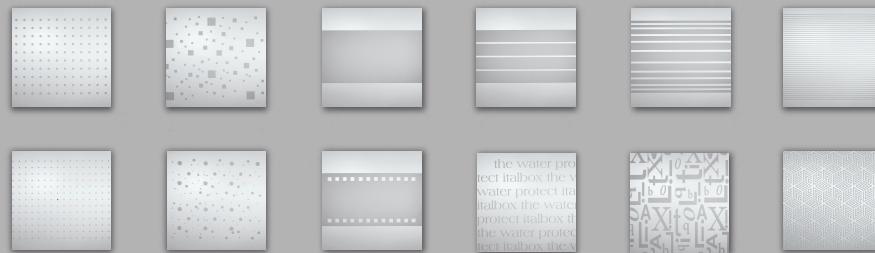


Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 6mm.
Vedação através de perfil em PVC translúcido com membrana de retenção.
Sistema de dobradiça tipo livre.
Perfil em alumínio anodizado cromado brilho.
Altura standard do vidro: 2000mm.
Acrece a altura do sistema de fixação (+40mm).
Definir medidas exatas na encomenda.
Outras dimensões sob consulta.

Brass fittings.
6mm tempered glass.
Translucent PVC retaining membrane as sealing profile.
Book hinge system.
Anodised chromed gloss-finish aluminium profiles.
Glass standard height: 2000mm.
Additional height of the fixation system (+40mm).
Specify exact dimensions on the order.
Other dimensions on request.


Medidas Standard

Standard Dimensions



Aferição de medidas

Ascertaining the measurements

eficácia na aplicação
effectiveness of
installation


**Foscagem com tratamento
anti-manchas**
Anti-stain treatment for
sandblasting glass

Por medida
Custom-made

Vidro 6mm
6mm glass

Tratamento anticalcário
Anti calcium treatment

Afinação Adjustments



As medidas fornecidas devem ser resultantes da medição entre paredes.

Compensações feitas a cargo da ITALBOX.

The provided dimensions should be measured in between walls.

Adjustments made by ITALBOX.

O cliente deve fornecer a dimensão "L", resultante da medição da parede até à face exterior da base.

The client should provide "L" value, measured from the wall to the outer face of the base.



CE

Portas de abrir
Hinged door