



PR200




Perfil vertical
Wall profile



Perfil de vedação
Floor profile




Altura standard:
2000mm.
Standard Height:
2000mm.




Aplicação a 10mm
do rebordo da base
Application 10mm
edge of the base

Tipologias Typologies


Lateral esquerdo + porta direita
Lateral left panel + right door



Porta esquerda + Lateral direito
Left door + Lateral right panel



Foscagem Sandblasting

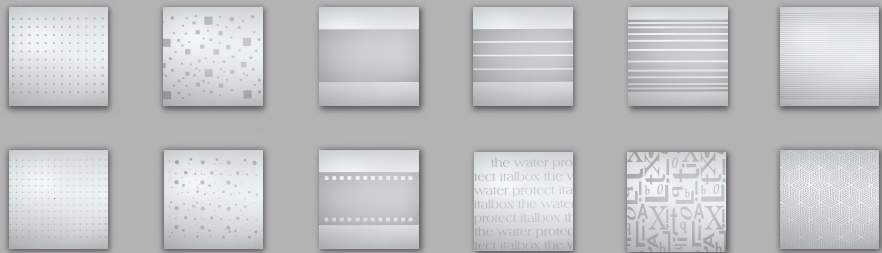


Largura mínima para fixo: 200 mm.
Acessórios em latão cromado.
Vidro temperado de 8mm.
Perfis em alumínio anodizado cromado brilho.
Fecho magnético a 45°.
Altura Standard: 2000mm.
Definir medidas exactas na encomenda.
Outras dimensões sob consulta.

Minimum width for the fixed panel: 200 mm.
Brass fittings.
8mm tempered glass panels.
Anodised chromed gloss-finish aluminium profiles.
45° magnetic closure.
Standard Height: 2000mm.
Specify exact sizes on the order.
Other dimensions only on request.

Medidas Standard

Standard Dimensions

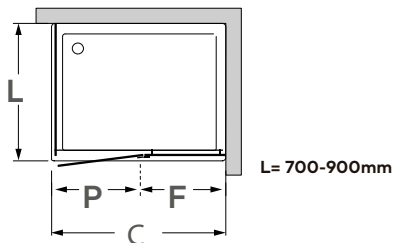


Por defeito, sem indicação prévia, a porta (P) terá 700mm.

As default, without further information, the door (P) will have 700mm width.

Aferição de medidas

Ascertaining the measurements

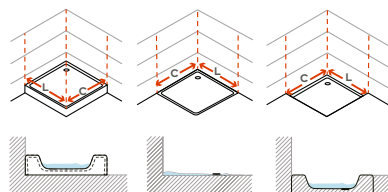


base
shower
tray

cota zero
zero height

rebaixo
recessed

Compensação angular

Adjustments



As medidas fornecidas devem ser resultantes da medição até à face exterior da base.

Compensações feitas a cargo da ITALBOX.

The provided measurements should be made to the outer face of the base.

Adjustments made by ITALBOX.

Foscagem com

tratamento

anti-manchas

Anti-stain
treatment for
sandblasting glass



Por medida.

Custom-made.



Vidro 8mm.

8mm glass.



Tratamento

anti-calcário

Anti-calcium
treatment



95%



Portas de abrir
Hinged door